




Коммерческое предложение Индукционный запайщик LGYF-1500A-I

№	Наименование	Склад	Наличие	Цена, руб.
1	Индукционный запайщик LGYF-1500A-I	Барнаул	Под заказ	113 309,00
2	Индукционный запайщик LGYF-1500A-I	Екатеринбург	В наличии	
3	Индукционный запайщик LGYF-1500A-I	Москва	В наличии	
4	Индукционный запайщик LGYF-1500A-I	Новосибирск	В наличии	
5	Индукционный запайщик LGYF-1500A-I	Ростов	В наличии	

Индукционный запайщик LGYF-1500A-I

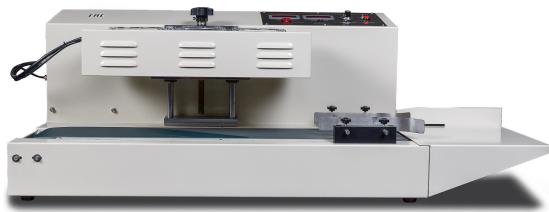

Модель LGYF-1500A-I представляет серию конвейерных индукционных запайщиков LGYF-A. Относится к оборудованию полуавтоматического типа. Используется на производственных площадках в пищевой промышленности, косметическом производстве, фармацевтике, на предприятиях торговли и общественного питания. Предназначен для запайки горловины пластиковой тары специальным вкладышем из полимерно-металлизированного материала.


Тип конструкции – настольный. Универсальность оборудования обеспечивает работу с тарой высотой от 40 до 200 мм, что делает его идеальным решением для упаковки широкого ассортимента продукции - от небольших до крупных банок.


Индукционная запайка широко применяется для обеспечения герметичности продукции внутри ёмкости, а также для контроля первого вскрытия упаковки. Такая технология упаковки эффективно защищает содержимое от попадания пыли и влаги, что значительно продлевает срок годности продукта, сохраняя его качество.

Особенности модели LGYF-1500A-I

- Компактная настольная конструкция;
- Ручная регулировка высоты запаячного блока;
- Регулируемая скорость конвейера;
- Износостойкий ПВХ материал конвейерной ленты;
- Простота эксплуатации;
- Подходит для запайки горловины пластиковой и стеклянной тары.

Заказать полуавтоматический индукционный запайщик LGYF-1500A-I с доставкой в любой регион РФ и в страны ТС вы можете на нашем сайте. Покупателю предоставляется официальная гарантия завода-изготовителя.

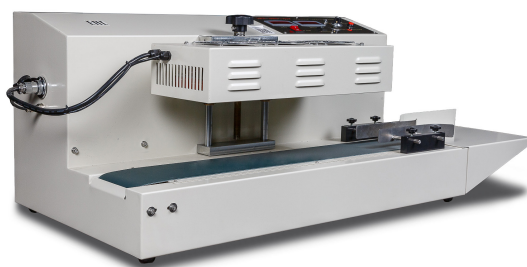

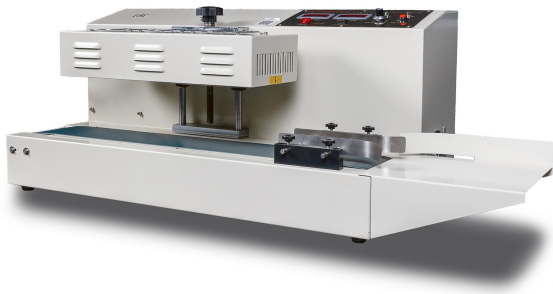

Технические характеристики

Напряжение (В)	220
Вес брутто (кг)	46
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	950×560×480
Диаметр тары (мм)	20-50
Макс. нагрузка на конвейер (кг)	до 20
Скорость конвейера (м/мин)	0-10 (Регулируемая)
Потребляемый ток (А)	до 10
Выходная мощность (А)	до 2 (Стат. режим), до 7 (Динам. режим)
Рабочая частота (кГц)	75-85
Макс. выходная мощность (кВт)	до 1,5
Высота тары (мм)	40-200 (Регулируемая)

О компании

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

В 2007 году было открыто официальное представительство компании в России.

В настоящее время российское представительство включает в себя уже 5 филиалов и обширную дилерскую сеть.

Наше оборудование - это многолетний опыт производства, реализации и обслуживания упаковочного и пищевого оборудования с использованием новейших разработок в индустрии.

Hualian Machinery Russia – это единственный представитель одноименного крупнейшего китайского завода упаковочного и пищевого оборудования, с более чем 30-летней историей производства.

Наши преимущества



Эксклюзивное
представительство в РФ



5 филиалов со складской
инфраструктурой



Еженедельные поставки из
Китая



Цены
производителя



Европейские стандарты
качества



Обучение и техническая
поддержка



Бесплатное тестирование
оборудования



ТОП-3 производителей
оборудования в Китае



hmru.ru
hualian.ru



Бесплатная горячая линия
8 800 500 1 495

Дата формирования
04.02.2026