




ТЕРМОУСАДОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Your perfect solutions start here

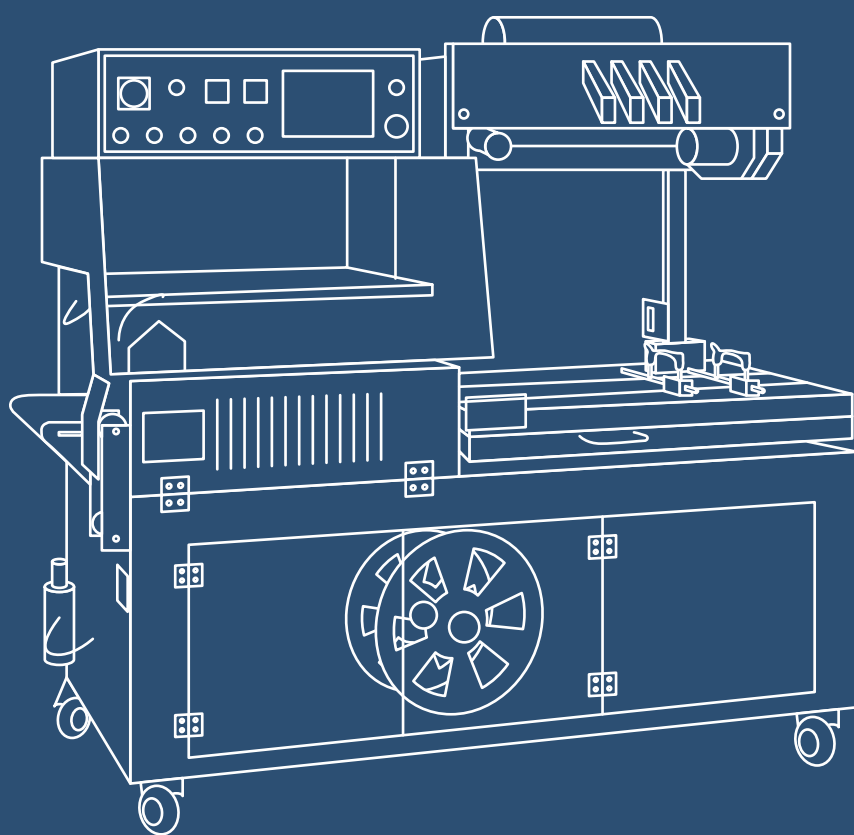

О компании

Надёжный партнёр для вашего бизнеса

Hualian Machinery — эксклюзивный представитель одноименного завода в России, Беларуси и Казахстане. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

Кто мы и чем занимаемся

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создаёт именно такие решения — надёжные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35+ лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнёром, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 7 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть — чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнёрство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов и гордясь вкладом в их успех.

Почему выбирают Hualian Machinery

- Официальное оборудование от производителя
- Проверенные решения для реального производства
- Подбор оборудования под задачи клиента
- Официальная гарантия и сервис
- Запчасти и расходники в наличии
- Поддержка на всех этапах — от подбора до запуска



Преимущества



Широкая география

7 филиалов в России, а также филиал в Казахстане и Беларуси



Поставки

Еженедельное пополнение складов из Китая



Склады

Огромный ассортимент в наличии



Сопровождение

и техническая поддержка



Демо-залы

Возможность предварительного тестирования



Запчасти

Расходные материалы и запасные части в наличии



Сервис

Высококвалифицированные специалисты, оперативная связь 24/7



Проектирование

Готовые решения для любой задачи

География



Термоусадочное оборудование

Термоусадочное оборудование применяется для упаковки различных товаров в специальную термоусадочную пленку - ПОФ, ПВХ, ПЭ. Также применимо для запайки и обрезки ВПП пленки.

Процесс термоусадки достаточно прост и состоит из **следующих этапов**:

- 1 Товар размещается в пленке (полурукав или полотно)
- 2 Производится запайка и обрезка пленки по периметру товара
- 3 Под действием теплых потоков воздуха пленка усаживается, плотно обтягивая товар.

Основная задача которую решает термоусадочное оборудование - **защита товара при транспортировке от внешних воздействий** - пыль, влага, механические воздействия.

Актуальность термоусадочного оборудования обусловлена:

- Различной сферой применения. Термоусадочное оборудование применяется как для пищевых (кондитерские изделия, бакалея и т.п) так и для непищевых продуктов (бытовая химия, косметика, парфюмерия и пр).
- Использованием упаковки товаров для маркетплейсов
- Применением как для упаковки штучной продукции, так и для групповой упаковки
- Широким модельным рядом, в зависимости от производительности и требуемой автоматизации: - ручные- полуавтоматические- автоматические
- Возможностью упаковывания на одной единице оборудования широкого диапазона размеров товара.
- Качественной, эстетичной, красивой упаковкой товара
- Простотой использования и обслуживания
- Доступностью расходных материалов представленных в ассортименте



Hualian Machinery предлагает большой ассортимент термоусадочного оборудования для решения различных задач производств, сочетая в себе высокое качество оборудования, доступность и быструю окупаемость.

SP-300



SP-450



SP-600 (с феном)



- ДОСТУПНА МОДЕЛЬ С ТЕРМОФЕНОМ В КОМПЛЕКТЕ

	SP-300	SP-450	SP-600
Напряжение (В)	220	220	220
Мощность (Вт)	1 000	1 000	1 000
Габариты для запайки (макс.)	300×350	450×350	600×350
Время запайки (сек)	0 - 2	0 - 2	0 - 2
Вес (кг)	10	11	11,5
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	470×350×140	620×450×140	800×350×140

BSF-501/601



	BSF-501	BSF-601
Напряжение (В)	220	220
Мощность (Вт)	1 000	1 000
Габариты для запайки (макс.)	500×350	600×500
Время запайки (сек)	0 - 2	0 - 2
Вес (кг)	27	47
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	750×600×350	870×790×470

- ДОСТУПНА МОДЕЛЬ В КОМПЛЕКТАЦИИ «РЕВЕРС» (ПОДАЧА СПРАВА НАЛЕВО)



BSL-400

BSF-5030LT



	BSL-400	BSF-5030LT
Напряжение (В)	220	220
Мощность (Вт)	3 200	8 000
Время запайки плёнки (сек)	0 - 3	0 - 1,5
Габариты товара (Д×Ш×В) (мм)	Макс.: 380×380×150	Д+В<500, Ш+В<450, Ш<400, В<200
Расчетная производительность (циклов/час)	500 - 800	480 - 760
Вес (кг)	150	280
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	700×640×1 120	1 800×900×1 300

Колпаковые термоусадочные машины

BSF-4030

BSF-5540

BSF-7060



	BSF-4030	BSF-5540	BSF-7060
Напряжение (В)	220	220	220
Мощность (Вт)	2 500	4 200	4 800
Пленка	12/15 ПОФ, 15/20 ПВХ	12/15 ПОФ, 15/20 ПВХ	12/15 ПОФ, 15/20 ПВХ
Расчетная производительность (шт/час)	300 - 500	500 - 800	300 - 500
Размер запайки и обрезки (мм)	400×300	400×550	700×600
Макс. размеры упак. предмета (мм)	Ш+В<400, Ш<280, Д<350, В<80	Ш+В<450, Ш<380, Д<500, В<150	Ш+В<700, Ш<580, Д<650, В<100
Вес (кг)	143	168	242
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 150×720×780	1 340×870×780	1 650×970×880

- К ЗАКАЗУ ДОСТУПНО ОБОРУДОВАНИЕ В МОДИФИКАЦИИ С ОТВОДЯЩИМ НЕ ПРИВОДНЫМ РОЛЬГАНГОМ (ПРИМЕНИМО ТОЛЬКО К МОДЕЛИ 5540А)

Полуавтоматическое термоусадочное оборудование

L-образные ножи для запайки и обрезки

 ПОФ/ПВХ

BSL-5045L



BSL-7560L



	BSL-5045L	BSL-7560L
Напряжение (В)	220	220
Мощность (Вт)	1 200	1 200
Расчетная производительность (шт/час)	~300 - 500	~300 - 500
Время запайки (сек)	0,8 - 1,5	0,8 - 1,5
Макс. размер упак. предмета (мм)	Ш+В<450, Ш<400, В<200	Ш<550, Д<700, В<200
Размеры запайки и обрезки (мм)	500×450	750×600
Вес (кг)	184	234
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 320×830×1 100	1 620×990×1 120

- К ЗАКАЗУ ДОСТУПНО ОБОРУДОВАНИЕ В КОМПЛЕКТАЦИИ LA - ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТИП

BSL-5045L



BSL-7560L



 ПЭ/ВПП

	BSL-5045L	BSL-7560L
Напряжение (В)	220	220
Мощность (Вт)	1 200	1 200
Расчетная производительность (шт/час)	~300 - 500	~300 - 500
Макс. размеры упак. предмета	Ш+В<450 Ш<400, В<200	Ш<550, Д<700, В<200
Размер запайки и обрезки (мм)	500×450	750×600
Вес (кг)	125	234
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 560×757×1 040	1 620×990×1 120

BSF-5640LG



BSF-5640LG-E



BSF-5545LE



	BSF-5640LG	BSF-5640LG-E	BSF-5545LE
Напряжение (В)	220	220	380
Мощность (Вт)	1 800	1 800	1 600
Давление воздуха (МПа)	0,5 - 0,6	0,5 - 0,6	0,5 - 0,8
Скорость транспортера (м/мин)	22	22	20
Расчетная производительность (шт/мин)	до 25	до 30	до 30
Макс. размеры упаковки предмета (мм)	Ш+В<420, Ш<350, В<200, Д+В<500, Д<400	Д<400, Ш<350, В<140, Ш+В<420, Д+В<500	Д - без ограничений, Ш<350, В<150, Ш+В<450
Вес (кг)	518	300	613
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 960×1 120×1 840	1 960×1 120×1 840	1 900×1 050×1 800



BSF-9060LG



BSF-7060LE



BSF-5545LD



HWS-50C



	BSF-9060LG	BSF-7060LE	BSF-5545LD	HWS-50C
Напряжение (В)	220	220	380	380
Мощность (Вт)	2 500	2 500	3 000	4 000
Расчетная производительность (шт/мин)	до 20	до 25	до 45	до 80
Макс. размер упаковки (мм)	Д >100, Ш<500, В<200, Ш+В<630, Д+В<820	Д - от 50 до не огранич., В<250, Ш+В<600	Д - не огранич., Ш<350, В<150, Ш+В<450	Д - не огранич., Ш - 250-400, В - 10-150
Давление воздуха (МПа)	0,5 - 0,8	0,6 - 0,8	0,6 - 0,8	0,5 - 0,6
Вес (кг)	750	800	1 019	1 070
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	2 650×1 310×1 830	2 080×1 200×1 800	2 220×1 670×1 640	2 750×1 670×1 800

BSF-5640LG



BF-450/BF-450E



BSF-9060LV



	BF-450E	BF-450	BSF-5640LG
Напряжение (В)	220	220	220
Мощность (Вт)	1 500	1 500	1 800
Расчетная производительность (шт/мин)	до 25	до 25	до 25
Макс. размер упаковки (мм)	Ш+В<400, Ш<330, В<180, Д - не ограничена	Ш+В<400, Ш<330, В<180, Д - не ограничена	Ш+В<420, Ш<350, В<120/200, Д<400, Д+В<500
Вес (кг)	300	300	518
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 650×800×1 460	1 650×800×1 460	1 960×1 120×1 840
Давление воздуха (МПа)	0,4 - 0,7	0,4 - 0,7	0,5 - 0,6

	BSF-5640LV	BSF-9060LV
Напряжение (В)	220	220
Мощность (Вт)	1 800	3 000
Расчетная производительность (шт/мин)	до 30	до 30
Макс. размер упаковки (мм)	(Ш+В)<450, (Ш)<400, (Д)<350, В<190	50<Д<750, 30<Ш<530, В<200/250
Вес (кг)	520	770
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 950×1 120×1 840	2 450×1 500×1 650
Давление воздуха (МПа)	0,5 - 0,6	0,5 - 0,6

TF-6540SA



	TF-6540SA
Напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	1 500
Давление воздуха (МПа)	0,5 - 0,7
Макс. ширина плёнки (мм)	620
Толщина пленки (мкм)	40 - 80
Расчет. производительн. (циклов/мин)	6 - 8
Макс. вес группы (кг)	до 10
Макс. размеры упак. предмета (мм)	550×390×370
Вес (кг)	300
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 160×995×2 060

BSF-6030X



	BSF-6030X
Напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	1 500
Давление воздуха (МПа)	0,5 - 0,7
Макс. ширина пленки (мм)	650
Толщина пленки (мкм)	40 - 80
Расчет. производительн. (циклов/мин)	6 - 8
Макс. вес группы (кг)	до 10
Макс. размеры упак. предмета (мм)	550×400×380
Вес (кг)	355
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 150×1 220×2 170



BSF-5640LG (ВПП)



BSF-5640LG (ВПП)	
Напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	1 800
Расчет. производительность (шт/мин)	до 25
Рекомен. давление воздуха (МПа)	0,5 - 0,8
Длина поперечной запайки (мм)	400
Длина продольной запайки (мм)	500
Вес (кг)	480
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 960×1 120×1 850
Макс. размеры упаковки (мм)	Ш+В<420, Ш<350, В<120/200, Д<400, Д+В<500

Складыватель ВПП пленки



HLMJ-1	
Напряжение (В)	220
Макс. диаметр ролика пленки (мм)	600
Макс. ширина полотна (мм)	1 100
Скорость подачи пленки (м/мин)	0 - 22
Вес (кг)	310
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 700×1 520×2 500

HLMJ-1:

Система автоматически преобразует обычный рулон плёнки в полурукав, что делает её идеально совместимой с запаечным механизмом термоусадочного ножа BSF-5640LG. Это позволяет организовать непрерывный процесс упаковки, где плёнка подаётся автоматически, без необходимости постоянного вмешательства оператора.

BS-2020A



BS-3020A



BS-4020A



	BS-2020A	BS-3020A	BS-4020A
Напряжение (В)	220	220 или 380 (под заказ)	
Мощность (Вт)	3 000	5 100	5 500
Нагрузка (кг)	5	10	
Скорость движ. конвейера (м/мин)	до 10	до 10	до 10
Габариты тоннеля (Д×Ш×В) (мм)	600×200×200	900×300×(50 - 200)	800×400×200
Вес (кг)	84	109	60
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 110×600×780	1 240×750×570	1 100×600×710

ET-20/ET-30



ET-40/ET-40P



	ET-20	ET-30	ET-40	ET-40P
Напряжение (В)	220	220	220 (380 под заказ)	220 (380 под заказ)
Мощность (Вт)	3 600	5 800	7 500	9 600
Нагрузка (кг)	5	5	до 10	до 10
Скорость движ. конвейера (м/мин)	0 - 10	0 - 10	0 - 10	0 - 10
Габариты туннеля (Д×Ш×В) (мм)	750×260×150	780×480×280	900×450×(50 - 250)	1 200×450×(50 - 350)
Вес (кг)	40	60	90	120
Габариты (Д×Ш×В)(мм)	1 000×434×638	1 000×434×638	1 200×650×1 100	1 600×650×1 200

BS-4525A



BS-4535LA



BS-6535LA



	BS-4525A	BS-4535LA	BS-6535LA
Напряжение (В)	220 или 380	380	380
Мощность (Вт)	7 500	9 600	13 000
Нагрузка (кг)	10	10	10
Скорость движ. конвейера (м/мин)	до 10	до 10	до 10
Размеры тоннеля (мм)	900×450×(50 - 250)	1200×450×(50 - 350)	1200×650×(50 - 350)
Вес (кг)	112	151	232
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 240×750×570	1 650×750×570	1 650×950×670

BS-4525L



BS-5030X



	BS-4525L	BS-5030X
Напряжение (В)	380	380
Мощность (Вт)	15 000	15 300
Нагрузка (кг)	15	25
Скорость движ. конвейера (м/мин)	до 10	до 30
Размеры тоннеля (мм)	1 500×450×250	1 550×500×300
Вес (кг)	270	390
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 790×830×1 160	2 050×1 210×1 640

- К ЗАКАЗУ ДОСТУПНО ОБОРУДОВАНИЕ С СЕТЧАТЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ И РОЛЬГАНГОМ (РОЛИКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР)

BS-4535LA



BS-6535LA



BS-5540M



- К ЗАКАЗУ ДОСТУПНО ОБОРУДОВАНИЕ С СЕТЧАТЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ И РОЛЬГАНГОМ (РОЛИКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР)

	BS-4535LA	BS-6535LA	BS-5540M
Напряжение (В)	380	380	380
Мощность (Вт)	9 600	13 000	23 000
Размеры тоннеля (Д×Ш×В) (мм)	1 200×450×(50 - 350)	1 200×650×(50 - 350)	1 450×550×400
Скорость движения конвейера (м/мин)	до 10	до 10	до 8
Вес (кг)	151	180	426
Габариты (Д×Ш×В)(мм)	1 650×750×570	1 600×850×670	2 550×850×1 600
Нагрузка (кг)	до 10	до 10	до 40



BS-1230**BS-1230X****BS-1540****BS-1540X**

	BS-1230	BS-1230X	BS-1540	BS-1540X
Напряжение (В)	380	380	380	380
Мощность (Вт)	15 000	15 000	15 000	15 000
Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	1 500×120×300	1 500×120×300	1 600×150×400	1 600×150×400
Расчетная производительность (шт/час)	8 000 - 12 000	8 000 - 12 000	8 000 - 12 000	8 000 - 12 000
Макс. размер товара (Ø×Н) (мм)	110×250	100×250	130×350	130×350
Вес (кг)	404	271	404	310
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 900×620×1 630	1 720×1 100×2 180	1 980×670×1 700	1 720×1 170×1 790

- ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТОННЕЛИ СЕРИИ BS-1230 и BS-1540 ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ УСАДКИ ЭТИКЕТОК ИЛИ КОЛПАЧКОВ НА ГОРЛОВИНУ/КОРПУС/ДНО БУТЫЛИ НА ПИЩЕВЫХ И НЕПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ.

BS-1510G

BS-1510G	
Напряжение (В)	380
Мощность (Вт)	6 600
Внутр. р-ры камеры (Д×Ш×В) (мм)	1 000×150×100
Расчетная пр-ность (шт/час)	8 000 - 12 000
Макс. размер упаковки (мм)	Ø 110×400
Вес (кг)	180
Габариты (Д×Ш×В)(мм)	1 530×400×1 300

- ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УСАДКИ КОЛПАЧКОВ НА ГОРЛОВИНУ ТАРЫ.

Горизонтальная упаковочная машина для термоусадочной пленки

DXDZ-590



BS-2600/650



DXDZ-590	
Напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	4 500
Рек. давление воздуха (МПа)	0,6
Длина пакета (мм)	150 - 350
Ширина пакета (мм)	30 - 180
Высота продукта (мм)	30 - 105
Расчетная производительность (уп./мин)	30 - 160
Макс. ширина пленки (мм)	590
Вес (кг)	865
Габариты (Д×Ш×В)(мм)	2 600×650×1 500

- ИСПОЛНЕНИЕ С ВЕРХНЕЙ ИЛИ НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ ПЛЕНКИ

BS-2600/650	
Напряжение (В)	380
Мощность (Вт)	14 400
Внутр. р-ры тоннеля (Д×Ш×В) (мм)	2 300×300×250
Скорость конвейера (м/мин)	0 - 60
Макс. нагрузка на конвейер (кг)	25
Вес (кг)	551
Габариты (Д×Ш×В)(мм)	2 600×650×1 500

Термоусадочная ПОФ пленка

Дополнительно предлагаем:

Пленка термоусадочная ПОФ предназначена для упаковки самых разнообразных товаров, создавая эффект усадки. Применяется для упаковки как для продуктов питания, так и для непродовольственных товаров.

Её применяют для упаковки **кондитерских и мясных изделий, упаковки предметов бытовой химии, продуктов, полиграфии** и так далее.

К другим **достоинствам** пленки ПОФ следует отнести:

- **улучшение внешнего вида** упаковываемого товара – пленка плотно обтягивает продукт, придавая упаковке привлекательный, аккуратный внешний вид. Она может быть как прозрачной, что обеспечивает покупателю максимальный обзор товара, так и черной (гарантия конфиденциальности);
- **низкая себестоимость** упаковки;
- достаточно **высокие барьерные свойства, стойкость к механическим повреждениям** и надежная защита содержимого от пыли, влаги и другого негативного внешнего воздействия;
- **широкий диапазон рабочих температур** (от -40°C до +40°C), что позволяет упаковывать продукцию с различными условиями хранения, включая заморозку (пельмени, вареники, морепродукты, замороженные грибы, овощи и овощные смеси);
- **эластичность**, благодаря которой пленку можно использовать для упаковки продукции неправильной формы, в том числе групповой;
- **широкий ассортимент по ширине** пленки (от 150 до 650мм) и по длине намотки (от 600 до 1000 мм) по желанию покупателя.

Пленка одобрена к применению в пищевой отрасли и соответствует всем стандартам и нормам безопасности. Доставка любых объемов возможна во все регионы России и в страны Таможенного Союза.

- В АССОРТИМЕНТЕ ПЛЕНКА ПОФ ПОЛОТНОМ
- К ЗАКАЗУ ТАКЖЕ ДОСТУПНА ПЭ ПЛЕНКА



Бесплатное тестирование оборудования

Каждый клиент компании Hualian имеет возможность заказать бесплатное предпродажное тестирование желаемого оборудования.

Свяжитесь с нашими менеджерами по телефону горячей линии, чтобы обсудить удобное время и условия проведения тестирования — лично или удаленно.

 **8 800 500 1495 – горячая линия**

Мы предлагаем возможность проведения бесплатного тестирования оборудования даже без вашего участия.

Мы самостоятельно приобретем продукцию для тестирования и упаковочные материалы на основе ваших пожеланий и по результату отправим фото- и видео-отчет и при необходимости и сами образцы упакованной продукции.

Для удобства партнеров **Hualian Machinery** предлагает выбрать, посмотреть вживую и протестировать оборудование в одном из наших **демонстрационных залов:**

 **Россия:** Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Барнаул, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань

 **Казахстан:** Алматы

 **Беларусь:** Минск

Мы всегда на связи и хотим, чтобы Вы получали новости компании и другую полезную информацию самыми первыми!



@hualian_machinery



t.me/hualianmachinery



Мы поможем в следующих вопросах:



Ремонт и обслуживание

Все претензии по качеству товара в гарантийный период предъявляются в письменном виде путем подачи рекламации. Претензия подается на фирменном бланке компании.

Заявку просим направлять на почту service@hmru.ru



Пуско-наладочные работы (монтаж)

Специалисты компании по вашей письменной заявке могут выполнить полный комплекс пуско-наладочных работ любого приобретенного у нас оборудования, в том числе провести обучение персонала.

Заявку просим направлять на почту service@hmru.ru



Запасные части и расходные материалы

Наша компания реализует полный перечень запчастей, необходимых для обслуживания оборудования Hualian. Для приобретения запасных частей просьба отправлять письменную заявку на почту zip@hualian.ru

Форма обратной связи
для обращения в сервисную
службу







HUALIAN MACHINERY RUSSIA

+7 800 500 1 495
info@hmru.ru
hmruvideo.ru
hmru.ru



HUALIAN MACHINERY ASIA

+7 727 347 07 07
info@hmru.kz
hmruvideo.ru
hmru.kz



HUALIAN MACHINERY BELARUS

+375 29 877 28 06
info@hmru.by
hmruvideo.ru
hmru.by