




ЗАПАЙЩИКИ ЛОТКОВ СКИН-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРМОФОРМОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Your perfect solutions start here

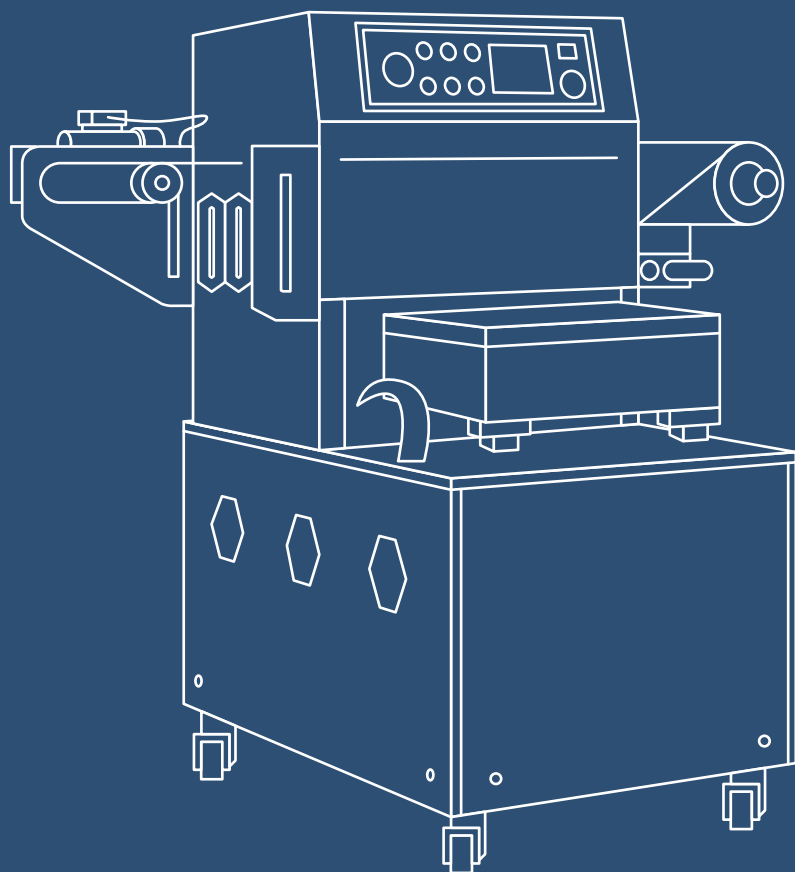

О компании

Надёжный партнёр для вашего бизнеса

Hualian Machinery — эксклюзивный представитель одноименного завода в России, Беларуси и Казахстане. Мы помогаем предприятиям запускать, развивать и масштабировать производство, подбирая решения под реальные задачи и объёмы.

Кто мы и чем занимаемся

Есть вещи, которые должны работать без сбоев — как ритм сердца. Hualian Machinery создаёт именно такие решения — надёжные, продуманные и понятные. Наша история — это ваши возможности. За 35+ лет китайский завод Hualian Machinery научился предвидеть потребности бизнеса. А мы, работая в России с 2007 года, поняли главное: важно не просто поставлять оборудование, а быть партнёром, который всегда рядом. Именно поэтому мы открыли 7 филиалов в России, в Казахстане и Беларуси и создали обширную дилерскую сеть — чтобы быть ближе и доступнее для своих клиентов.

Мы не верим в сложные процессы. Мы верим в простые истины, в доверие и партнёрство. Техника должна работать, клиент — улыбаться, а бизнес — расти. Мы делаем для этого всё, вдохновляясь историями наших клиентов и гордясь вкладом в их успех.

Почему выбирают Hualian Machinery

- Официальное оборудование от производителя
- Проверенные решения для реального производства
- Подбор оборудования под задачи клиента
- Официальная гарантия и сервис
- Запчасти и расходники в наличии
- Поддержка на всех этапах — от подбора до запуска



Преимущества



Широкая география

7 филиалов в России, а также филиал в Казахстане и Беларуси



Поставки

Еженедельное пополнение складов из Китая



Склады

Огромный ассортимент в наличии



Сопровождение

и техническая поддержка



Демо-залы

Возможность предварительного тестирования



Запчасти

Расходные материалы и запасные части в наличии



Сервис

Высококвалифицированные специалисты, оперативная связь 24/7



Проектирование

Готовые решения для любой задачи

География



Запайщики лотков

Запайщики лотков (трейсилеры) используются чаще всего для упаковки пищевых продуктов: полуфабрикатов мясных / рыбных / овощных, выпечки, кондитерских изделий и других продуктов. Основные задачи - это защита продукта от внешних воздействий при транспортировке и возможность продления сроков хранения. Также запайщик лотков может использоваться для упаковки непищевых продуктов.

Виды устройств и подбор оборудования

*Расположение лотка в матрице необходимо уточнять

Трейсилер - это упаковочное оборудование, предназначенное для герметичной запайки лотков пленкой. В оборудовании установлена матрица определенного размера и формы. Под действием нагрева пленка припаивается к бортам лотка, обеспечивая надежную защиту продукта. В зависимости от модели пленка может обрезаться по контуру лотка **вручную или в автоматическом режиме**.

Также в зависимости от определенной модели запайщик лотков может выполнять следующие функции:

- **ЗАПАЙКА** (основная функция)
- **ЗАПАЙКА + ГАЗОНАПОЛНЕНИЕ**
- **ЗАПАЙКА + ВАКУУМИЗАЦИЯ + ГАЗОНАПОЛНЕНИЕ** - в том числе возможна дополнительная опция скин.

По способу управления трейсилеры бывают:

- **РУЧНЫЕ** - установка лотка, запуск цикла, зачастую и промотка пленки осуществляются вручную. Имеют небольшую производительность, подходят предприятиям с малыми объемами выпускаемой продукции.
- **ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ** - установка лотка и запуск цикла вручную, но обрезка и перемотка пленки осуществляется уже в автоматическом режиме. Данные машины более удобны в использовании, с большей производительностью. Применяются на предприятиях средней мощности.
- **АВТОМАТИЧЕСКИЕ** - весь цикл запайки производится в автоматическом режиме, при минимальном участии оператора. Это высокопроизводительные машины, используемые на предприятиях большой мощности.



При выборе оборудования необходимо учитывать следующие параметры:



Размер и форма
используемого лотка



Продукт и условия
его хранения



Производитель-
ность



Степень
автоматизации

Ручные запайщики стаканов




HL-D1

Напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	300
Расчётная производительность (шт/ч)	300 - 400
Диаметр стакана (мм)	95/90
Макс. высота стакана (мм)	180
Вес нетто (кг)	9
Вес брутто (кг)	11,5
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	270×277×480
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	290×280×510



HL-D9


Напряжение (В)	220
Мощность (Вт)	300
Расчётная производительность (шт/ч)	300 - 400
Диаметр стакана (мм)	95/90
Макс. высота стакана (мм)	180
Вес нетто (кг)	10,5
Вес брутто (кг)	13,4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	245×285×565
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	265×275×565

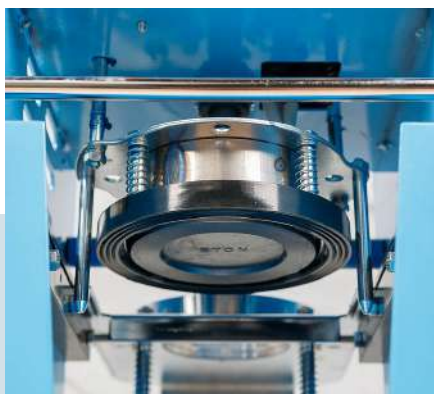



HTS-225

Варианты матриц:

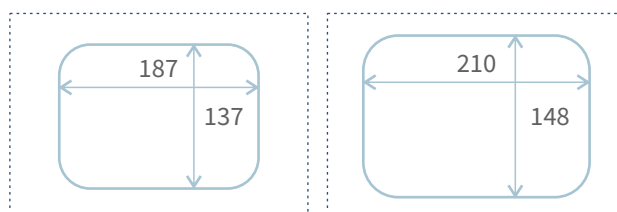


- НЕТ ОБРЕЗКИ ПЛЕНКИ ПО КОНТУРУ ЛОТКА
- ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА МАТРИЦЫ НА ДРУГОЙ РАЗМЕР



HTS-210R

Варианты матриц:

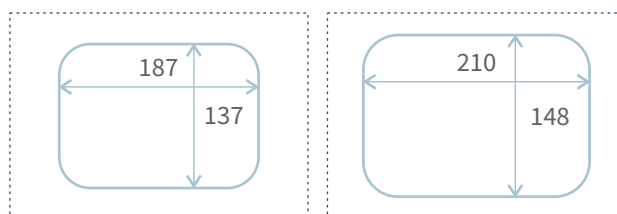


- ОБРЕЗКА ПЛЕНКИ ПО КОНТУРУ ЛОТКА
- ИСПОЛНЕНИЕ В КРАШЕНОМ КОРПУСЕ ИЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

	HTS-225	HTS-210R
Напряжение (В)	220	220
Мощность (Вт)	500	600
Расчётная производительность (шт/час)	450	480
Макс. глубина лотка (мм)	до 100	до 100
Вес (кг)	8,5	11
Размеры матрицы (мм)	187×137, 210×148	187×137, 210×148
Обрезка по контуру	нет	да
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	440×215×240	570×370×310
Макс. ширина рулона пленки (мм)	180	260



HL-95B


Варианты матриц:

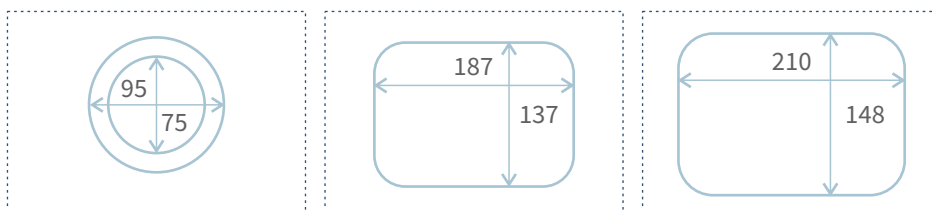

- ОБРЕЗКА ПЛЕНКИ ПО КОНТУРУ ЛОТКА
- ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ ДРУГИХ РАЗМЕРОВ

HLBS (для ведер)

Варианты матриц:

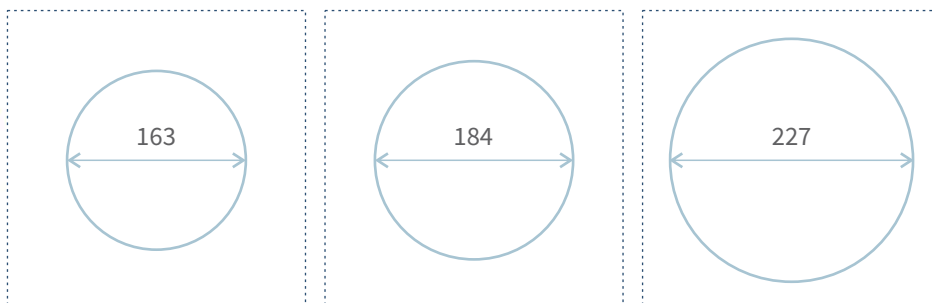


- ОБРЕЗКА ПЛЕНКИ ПО КОНТУРУ ЛОТКА
- ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ ДРУГИХ РАЗМЕРОВ

	HL-95B	HLBS
Напряжение (В)	220	220
Мощность (Вт)	500	900
Расчётная производительность (шт/час)	400 - 600	400 - 600
Макс. глубина лотка (мм)	120	зависит от исполнения (уточнять у менеджера)
Вес (кг)	28	80
Обрезка по контуру	да	да
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	450×440×730	870×500×750

HL-95A


Варианты матриц:

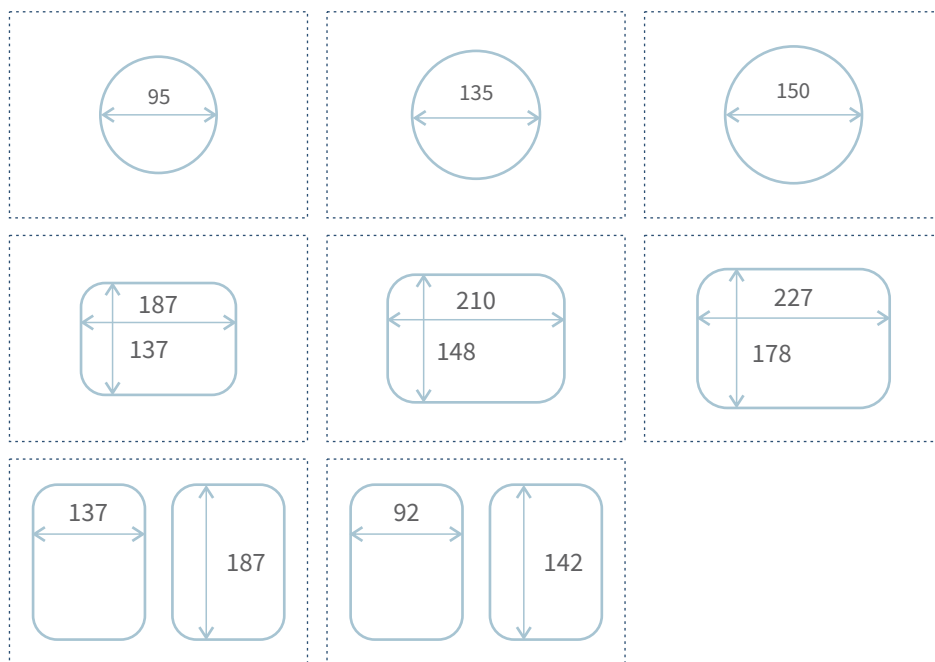

- ОБРЕЗКА ПЛЕНКИ ПО КОНТУРУ ЛОТКА
- ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ ДРУГИХ РАЗМЕРОВ

HLS-250T / HLS-300T

Варианты матриц:

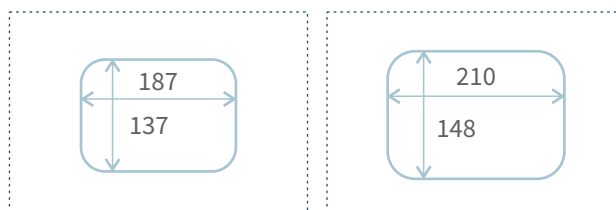


- ОБРЕЗКА ПЛЕНКИ ПО КОНТУРУ ЛОТКА

	HL-95A	HLS-250T/HLS-300T
Напряжение (В)	220	220
Мощность (Вт)	680	600
Расчётная производительность (шт/ч)	до 720	до 480
Макс. глубина лотка (мм)	100	110
Вес нетто (кг)	28	26
Обрезка по контуру	да	да

HLS-300TA

Варианты матриц:

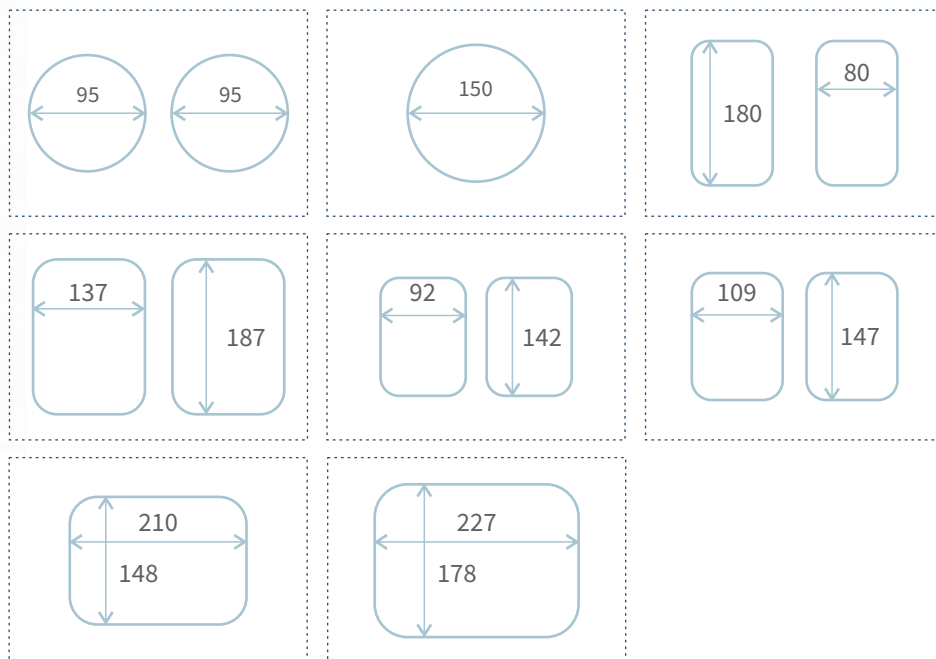

- ОБРЕЗКА ПЛЕНКИ ПО КОНТУРУ ЛОТКА
- ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ ДРУГИХ РАЗМЕРОВ
- СМЕННАЯ МАТРИЦА

	HLS-300TA
Напряжение (В)	220
Максимальная ширина рулона пленки (мм)	260
Мощность (Вт)	1 300
Расчётная производительность (циклов/мин)	7 - 8
Макс. глубина лотка (мм)	80
Вес нетто (кг)	50
Вес брутто (кг)	63
Обрезка по контуру	да
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	500×530×680


HL-95A

Варианты матриц:



HLV-400T

Варианты матриц:

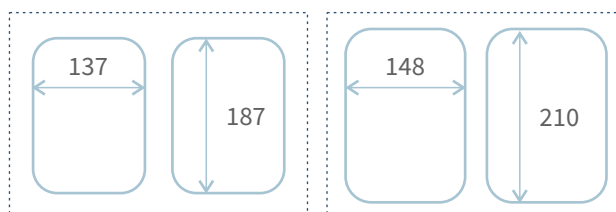


	HL-95A	HLV-400T
Напряжение (В)	220	220
Максимальная ширина рулона пленки (мм)	до 300	390
Мощность (Вт)	1 400	1 800
Расчётная производительность (циклов/мин)	до 12	5 - 6
Макс. глубина лотка (мм)	63	100
Вес (кг)	50	92
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	590×475×840	690×850×750



HLV-450T


Варианты матриц:

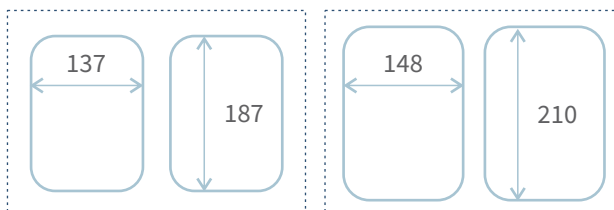

- ОБРЕЗКА ПЛЕНКИ ПО КОНТУРУ ЛОТКА
- СМЕННАЯ МАТРИЦА
- ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ ДРУГИХ РАЗМЕРОВ

EV-271

Варианты матриц:

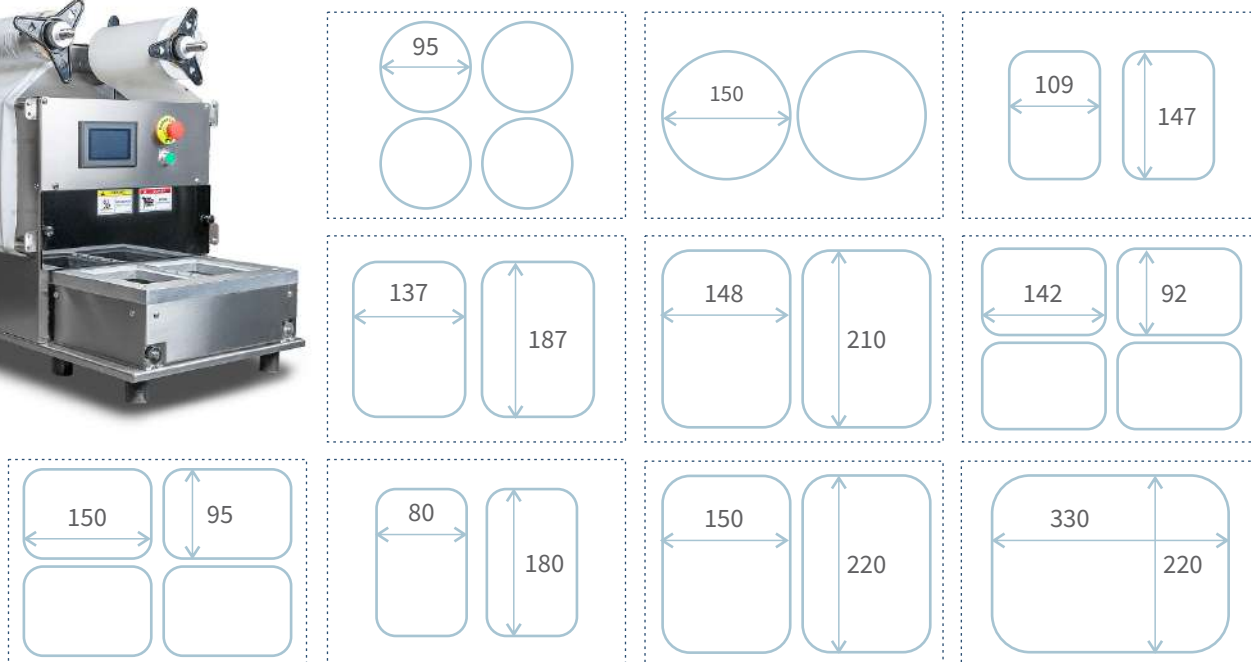


- ОБРЕЗКА ПЛЕНКИ ПО КОНТУРУ ЛОТКА
- СМЕННАЯ МАТРИЦА
- ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ ДРУГИХ РАЗМЕРОВ

	HLV-450T	EV-271
Напряжение (В)	220	220
Максимальная ширина рулона пленки (мм)	440	до 270
Мощность (Вт)	1 800	1 500
Расчётная производительность (циклов/мин)	4 - 5	6 - 7
Макс. глубина лотка (мм)	75	120
Вес (кг)	100	85
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	690×875×750	830×550×770



EV-272, EV-273

Варианты матриц:

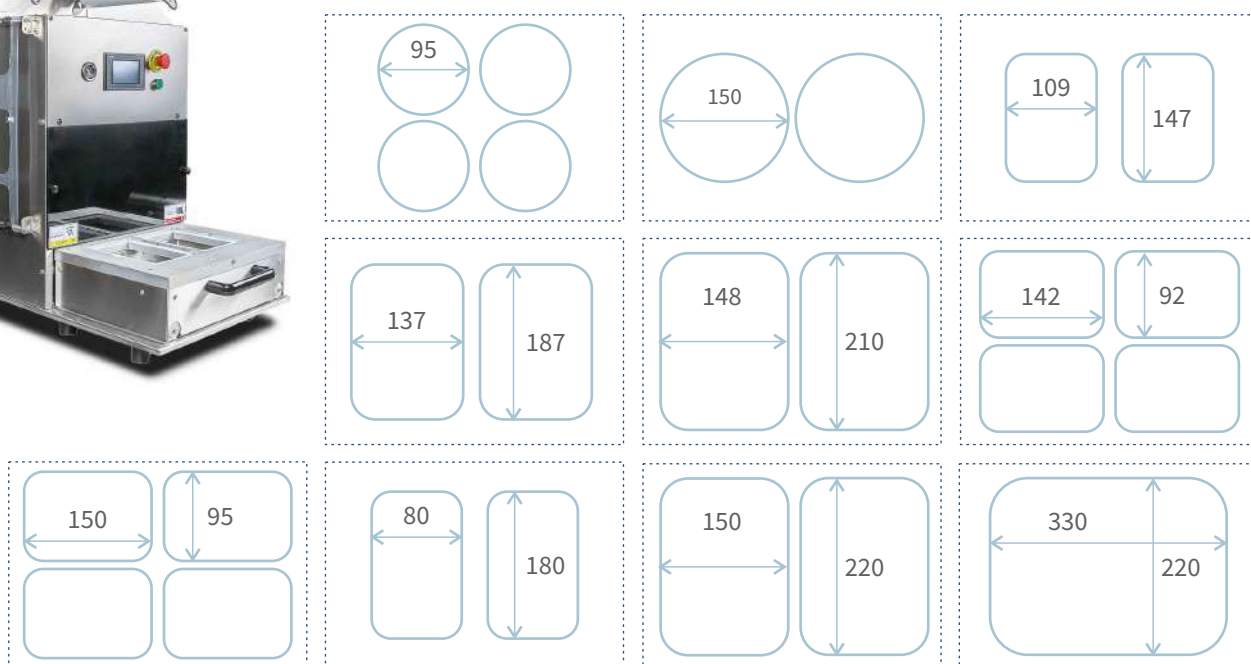

- ОБРЕЗКА ПЛЕНКИ ПО КОНТУРУ ЛОТКА
- ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ ДРУГИХ РАЗМЕРОВ
- СМЕННАЯ МАТРИЦА
- МОДЕЛЬ EV-273 ОСНАЩЕНА ДОП. ОПЦИЕЙ СКИН-ЭФФЕКТ


	EV-272	EV-273
Напряжение (В)	220	220
Мощность (Вт)	2 200	2 200
Расчётная производительность (циклов/мин)	2 - 3	2 - 3
Мощность вакуумного насоса (м³/ч)	20	20
Макс. глубина лотка (мм)	120	120
Вес (кг)	160	160
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	1 025×620×970	1 025×620×970
Способ упаковки	Запайка/Вакуум+газ	Запайка/Вакуум+газ/Скин



Полуавтоматическая серия HVT-M

HVT-550M

Варианты матриц:

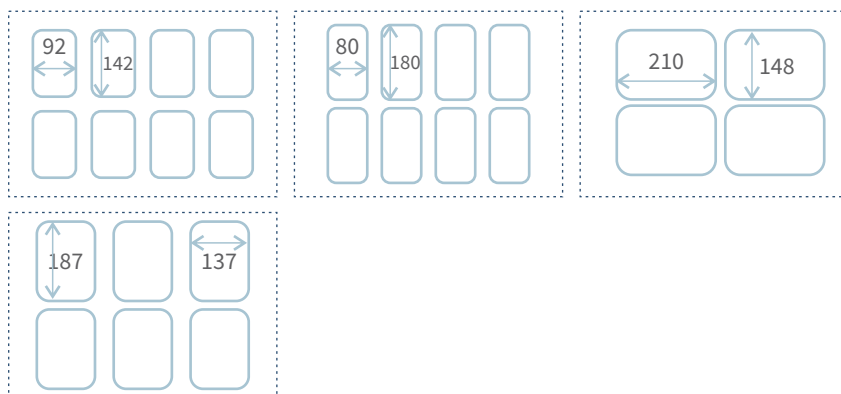


- ОБРЕЗКА ПЛЕНКИ ПО КОНТУРУ ЛОТКА
- ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ ДРУГИХ РАЗМЕРОВ
- ВОЗМОЖНА МОДИФИКАЦИЯ С ДОП. ОПЦИЕЙ СКИН-ЭФФЕКТ
- СМЕННАЯ МАТРИЦА



Ротационная серия HVT-R

HVT-450R

Варианты матриц:

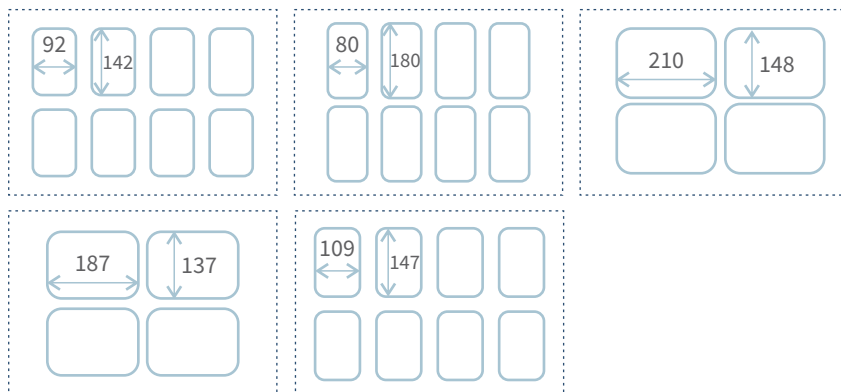

- ОБРЕЗКА ПЛЕНКИ ПО КОНТУРУ ЛОТКА
- ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ ДРУГИХ РАЗМЕРОВ
- ВОЗМОЖНА МОДИФИКАЦИЯ С ДОП. ОПЦИЕЙ СКИН-ЭФФЕКТ

	HVT-550M	HVT-450R
Напряжение (В)	380	380
Общая мощность (Вт)	6 000	5 000
Давление воздуха (МПа)	0,5 - 0,6	0,6 - 0,8
Производительность вакуумного насоса (м³/ч)	63	63
Макс. ширина рулона пленки (мм)	550	450
Расчётная производительность (циклов/мин)	запайка - 4 - 6; вакуум+газ+запайка - 2 - 3	
Вес (кг)	670	750
Габариты (Д×ШВ) (мм)	1360×840×1530	1520×1350×1760




- ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ ДРУГИХ РАЗМЕРОВ
- ОБРЕЗКА ПЛЕНКИ ПО КОНТУРУ ЛОТКА
- ВОЗМОЖНА МОДИФИКАЦИЯ С ДОП. ОПЦИЕЙ СКИН-ЭФФЕКТ
- СМЕННАЯ МАТРИЦА
- ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ С ДВОЙНОЙ СТАНЦИЕЙ - ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Автоматическая серия HVT-A

HVT-450A

Варианты исполнения матриц:


Схема лотков в матрице предоставлена для варианта двойная станция

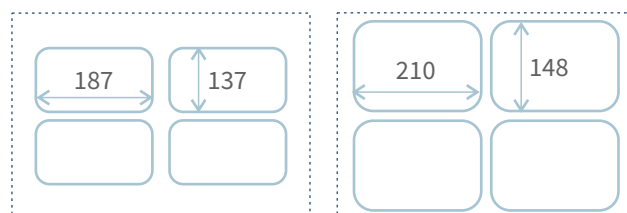

HVT-550A

Варианты исполнения матриц:

Схема лотков в матрице предоставлена для варианта двойная станция

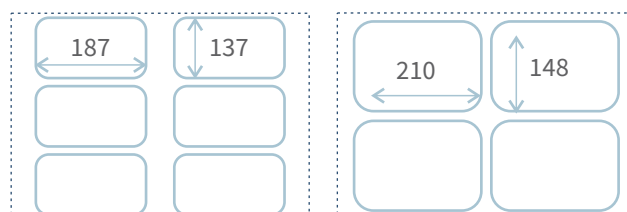

	HVT-450A	HVT-550A
Напряжение (В)	380	380
Максимальная ширина рулона пленки (мм)	450	550
Общая мощность (Вт)	4 500	5 500
Производительность вакуумного насоса (м³/ч)	до 100 (зависит от модификации)	
Давление воздуха (МПа)	0,5 - 0,6	0,5 - 0,6
Вес нетто (кг)	670	860
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	2 800×950×1 620	2 918×1 040×1 693
Расчётная производительность(циклов/мин)	запайка - 4 - 6; вакуум+газ+запайка - 2 - 3	

Скин-упаковка

Скин-упаковка удачно сочетает в себе эстетичную и презентабельную упаковку для максимально эффективной демонстрации продукта, высокие барьерные свойства, продление срока хранения продукта, а также защиту от повреждений при транспортировке.

Скин-упаковочное оборудование применяется для упаковки пищевой продукции - мясо, рыба, сыры и др.

В процессе упаковки аппарат нагревает специальную скин-пленку, активируя термоклеевой слой. Продукт предварительно размещается в камере аппарата на специализированных лотках или подложках. Разогретая пленка полностью повторяет форму продукта, надежно фиксирует его на лотке, создается эффект «второй кожи». В то же время вакуумный насос откачивает воздух из упаковки, обеспечивая сохранность продукта при длительном хранении.



При выборе оборудования необходимо учитывать следующие параметры:



Размер и тип
продукта



На каком материале
выкладка продукта
(лоток или подложка)



Производитель-
ность



Степень
автоматизации
оборудования


Скин упаковочные машины



Настольные модели

HLV-300VST

Варианты матриц:

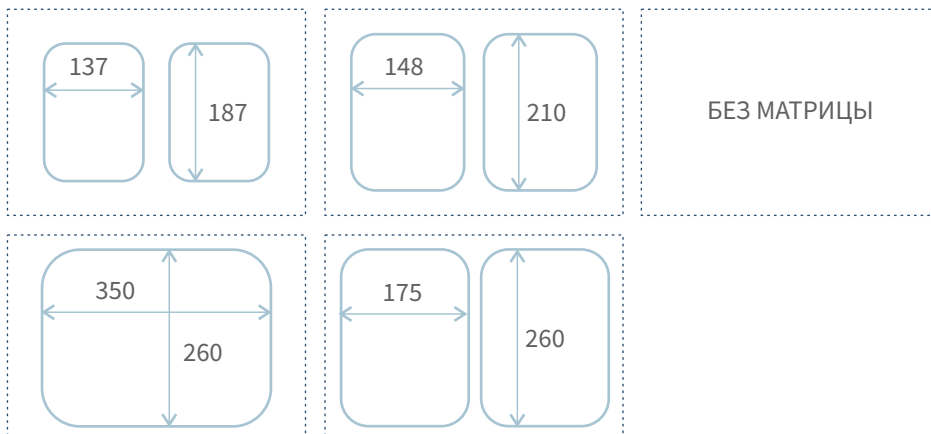


- ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ ДРУГИХ РАЗМЕРОВ
- СМЕННАЯ МАТРИЦА
- ОБРЕЗКА ПО ПЕРИМЕТРУ ЛОТКА ВРУЧНУЮ



Напольные модели

HVC-760FS

Варианты матриц:

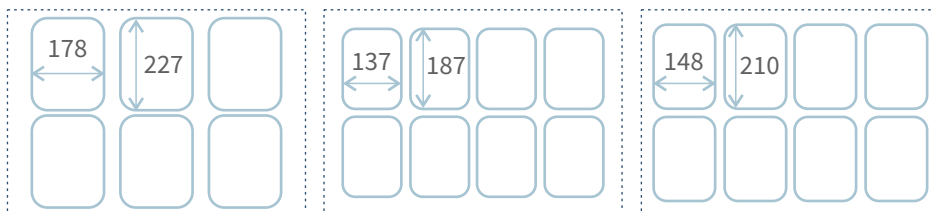

- ВОЗМОЖЕН ЗАКАЗ ДРУГИХ РАЗМЕРОВ
- СМЕННАЯ МАТРИЦА
- ОБРЕЗКА ПО ПЕРИМЕТРУ ЛОТКА ВРУЧНУЮ
- НЕСКОЛЬКО МАТРИЦ В КОМПЛЕКТЕ
- ДОП. ВСТАВКА ДЛЯ РАБОТЫ С ПОДЛОЖКАМИ

	HLV-300VST	HVC-760FS
Напряжение (В)	220	380
Общая мощность (Вт)	2 500	6 000
Макс. ширина пленки (мм)	320	760
Вес нетто (кг)	56	390
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	600×450×400	925×980×1 135(1 420)
Производительность вакуумного насоса (м³ /ч)	20	100
Максимальная глубина (мм)	55	50
Габариты вакуумной камеры (мм)	370×270	710×510

Термоформовочные машины

Термоформовочные машины - максимально автоматизированное оборудование для упаковки различной продукции как пищевой так и не пищевой.

Применяется в различных производственных отраслях:



Мясное производство



Овощное производство



Производство сыров



Кулинария (упаковка вторых блюд, салатов)



Хлебопекарное и кондитерское производство



Фармацевтическое производство



Автоматизация достигается за счет автоматического формирования лотков из специализированной пленки, запайки лотков, разрезки, сбора излишков пленки.

Оборудование может быть дополнительно оснащено **датирующим устройством, этикетировщиком.**

Термоформовочное оборудование позволяет создавать индивидуальные упаковки, высокая степень герметичности защищает продукт от повреждения при транспортировке, а дополнительный функционал - **вакуумирование и газонаполнение (MAP)** - обеспечивают длительное хранение продукции.

Термоформовочные машины



Серия HVR-A

- РАБОТАЕТ НА МЯГКОЙ ПЛЕНКЕ
- ДОП. ОПЦИИ:
ФОТОМЕТКА, ЭТИКЕТИРОВЩИК, ДАТЕР



Серия HVR-A-U

- РАБОТАЕТ НА МЯГКОЙ ПЛЕНКЕ
- ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
- ДОП. ОПЦИИ:
ФОТОМЕТКА, ЭТИКЕТИРОВЩИК, ДАТЕР



Серия HVR-A-H

- РАБОТАЕТ НА ЖЕСТКОЙ ПЛЕНКЕ
- ДОП. ОПЦИИ:
ФОТОМЕТКА, ЭТИКЕТИРОВЩИК, ДАТЕР

	HVR-420A	HVR-420-A-U	HVR-420-A-H
Ширина верхней пленки (мм)	392	398	392
Ширина нижней пленки (мм)	422	422	422
Макс. высота формирования (мм)	100	100	100
Расчётная производительность (цикл/мин)	Вакуум - 4 - 6; вакуум+газ - 2 - 3	Вакуум - до 12; вакуум+газ - до 8	Вакуум - 4 - 6; вакуум+газ - 2 - 3
Производительность вакуумного насоса (м³/ч)	200+63	300	200+63
Толщина нижней пленки (мкм)	до 200	до 200	до 500
Толщина верхней пленки (мкм)	до 90	до 90	до 90
Рекомендованное давление воздуха (МПа)	0,6 - 0,8	0,6 - 0,8	0,6 - 0,8
Напряжение (В)	380	380	380
Общая мощность (кВт)	до 12	до 20	до 20
Габариты (Д×Ш×В) (мм)*	5 840×985×1 885	5 770×915×1 875	5 840×985×1 885

*возможно изготовление укороченной версии

Бесплатное тестирование оборудования

Каждый клиент компании Hualian имеет возможность заказать бесплатное предпродажное тестирование желаемого оборудования.

Свяжитесь с нашими менеджерами по телефону горячей линии, чтобы обсудить удобное время и условия проведения тестирования — лично или удаленно.

 **8 800 500 1495 – горячая линия**

Мы предлагаем возможность проведения бесплатного тестирования оборудования даже без вашего участия.

Мы самостоятельно приобретем продукцию для тестирования и упаковочные материалы на основе ваших пожеланий и по результату отправим фото- и видео-отчет и при необходимости и сами образцы упакованной продукции.

Для удобства партнеров **Hualian Machinery** предлагает выбрать, посмотреть вживую и протестировать оборудование в одном из наших **демонстрационных залов:**

 **Россия:** Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Барнаул, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань

 **Казахстан:** Алматы

 **Беларусь:** Минск

Мы всегда на связи и хотим, чтобы Вы получали новости компании и другую полезную информацию самыми первыми!



@hualian_machinery



t.me/hualianmachinery



Мы поможем в следующих вопросах:



Ремонт и обслуживание

Все претензии по качеству товара в гарантийный период предъявляются в письменном виде путем подачи рекламации. Претензия подается на фирменном бланке компании.

Заявку просим направлять на почту service@hmru.ru



Пуско-наладочные работы (монтаж)

Специалисты компании по вашей письменной заявке могут выполнить полный комплекс пуско-наладочных работ любого приобретенного у нас оборудования, в том числе провести обучение персонала.

Заявку просим направлять на почту service@hmru.ru



Запасные части и расходные материалы

Наша компания реализует полный перечень запчастей, необходимых для обслуживания оборудования Hualian. Для приобретения запасных частей просьба отправлять письменную заявку на почту zip@hualian.ru

Форма обратной связи
для обращения в сервисную
службу







HUALIAN MACHINERY RUSSIA

+7 800 500 1 495
info@hmru.ru
hmruvideo.ru
hmru.ru



HUALIAN MACHINERY ASIA

+7 727 347 07 07
info@hmru.kz
hmruvideo.ru
hmru.kz



HUALIAN MACHINERY BELARUS

+375 29 877 28 06
info@hmru.by
hmruvideo.ru
hmru.by